



MBパーキング



MBパーキング



ネオライトストップ


MB PARKING NEO LIGHTSTOP

MBパーキング
ネオライトストップ

見やすい反射板でドライバーの注意を促します。

COLOR VARIATION ※色調は印刷のため多少異なる場合があります。

MBパーキング

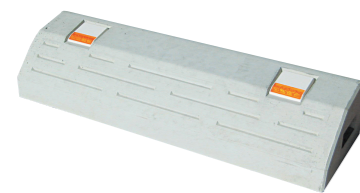

ネオライトストップ



専用ピン(約22cm)



施工手順


1. ブロックの位置決めをします。
2. 舗装面及びブロック接着面を清掃し、接着剤を塗ります。
3. ブロックを所定の位置に置き、アンカーピンで固定します。
4. アンカーピン挿入後、反射板に接着剤を塗りセットします。

⚠ 注意事項


- アンカーピンは、必ず所定の位置まで挿入して下さい。
ブロックが動いたり、反射板のセットが出来ません。
- アンカーピンの挿入が困難な場合は、ドリルで下穴(φ10)をあけて下さい。

形状・規格寸法・参考重量・価格

・MBパーキング
(本体1個・ピン2本・反射板2枚)

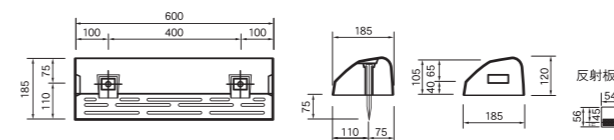

・ネオライトストップ
(本体1個・ピン2本)



品名	寸法(mm)	重量(個)	本体価格(税別)
MBパーキング	600×185×120	24.0kg	2,760円
ネオライトストップ	600×180×110	1.6kg	5,620円

関連商品


植生ブロック



グリッド・MBグラス

※詳しくはP125・P127をご覧ください。

駐車場用インターロッキング



スタンダード(8cm)

ポピュラーなストレートタイプと平板タイプ。
ニューカラーで、あらゆるシーンにマッチします。
※詳しくはP119をご覧ください。

- コンクリート製品の、白華現象にご注意ください。詳しくはP179に掲載しています。
- メンテナンスを行って下さい。適切な施工を行っても、現場の環境違いにより耐久年数も異なります。
目地のひび割れ、ゆがみ、傾きなどの定期点検・補修をおすすめします。
- 価格表記は、製品価格のみです。
- 製品の改良の為、予告なく仕様の変更をすることがございますのでご了承下さい。