


【設計条件】

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	35 kN/m^2


No.1 L1-350-02

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）配筋図 H=550


側面図

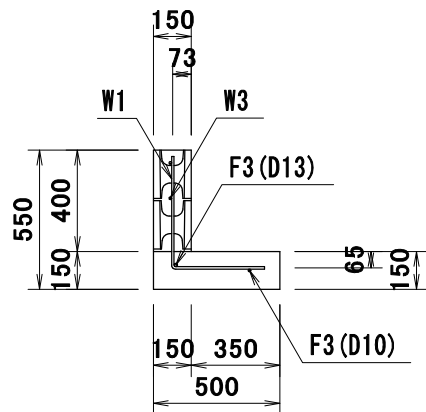

正面図

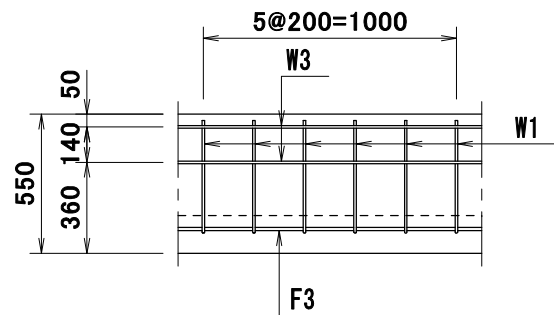


鉄筋加工図

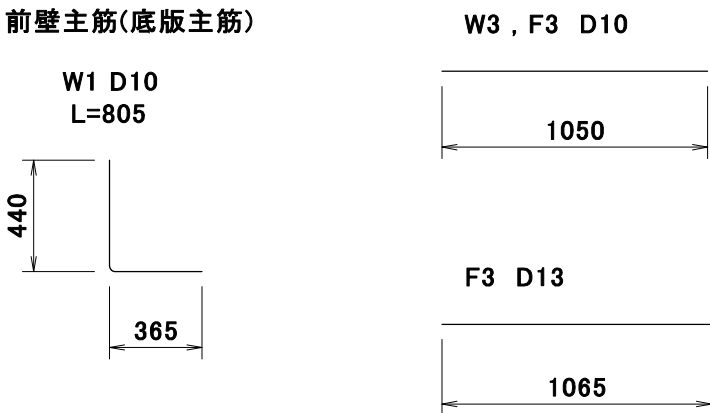


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


基礎平面図

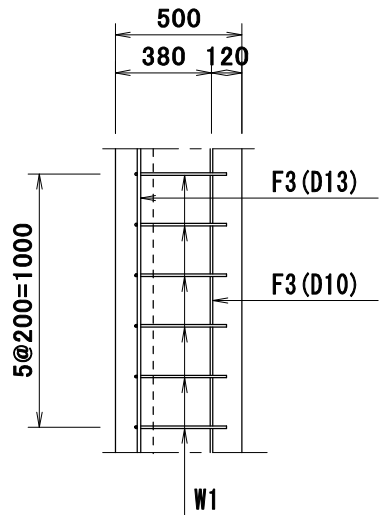

側面詳細図

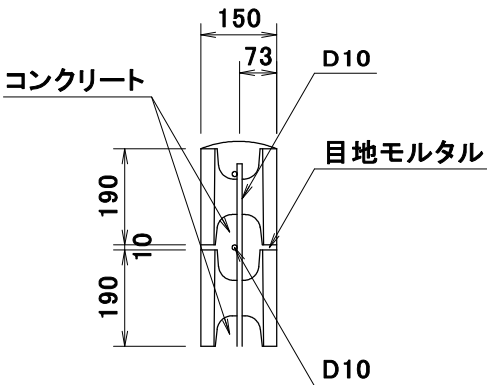

平面詳細図

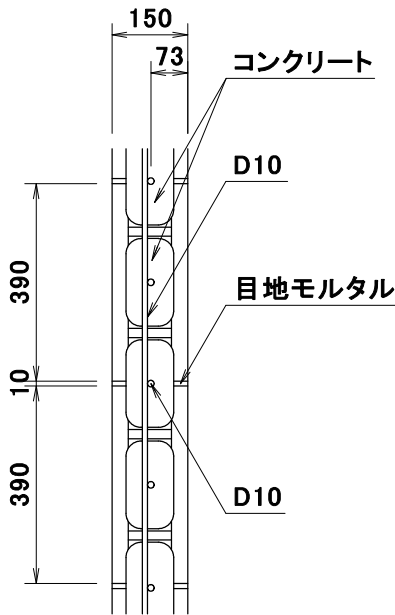


鉄筋数量表 (1m当り)

記号	径	本数	長さ	単位質量	質量(kg)
W1	D10	5.0	0.805	0.560	2.254
W3	D10	2.0	1.050	0.560	1.176
F3	D13	1.0	1.065	0.995	1.059
	D10	1.0	1.050	0.560	0.588
				D10	4.018
				D13	1.059
				計	5.077

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）配筋図 H=750

鉄筋加工図




平面詳細図




土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	50 kN/m^2

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）配筋図 H=950

側面図

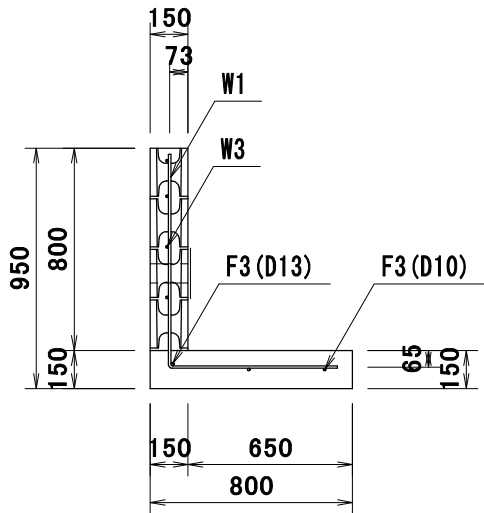


正面図

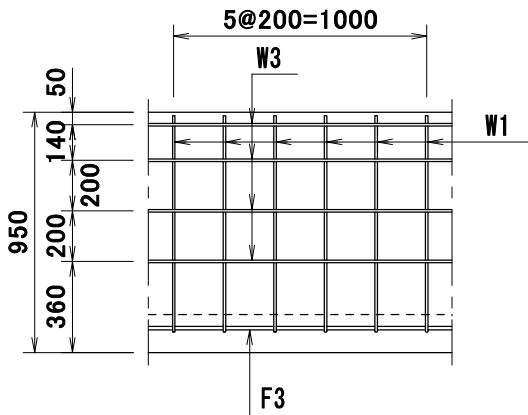


鉄筋加工図

前壁主筋(底版主筋)

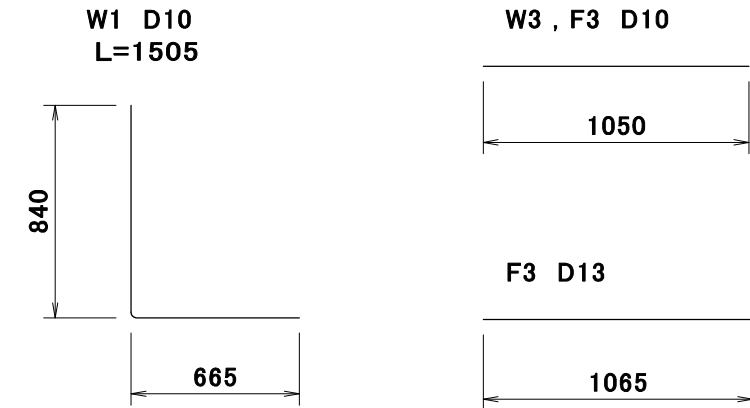


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


基礎平面図

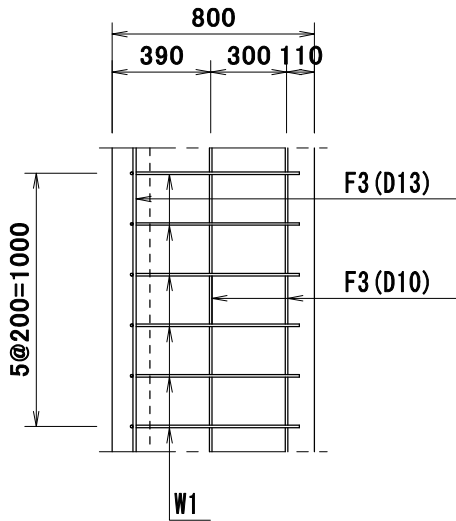

側面詳細図

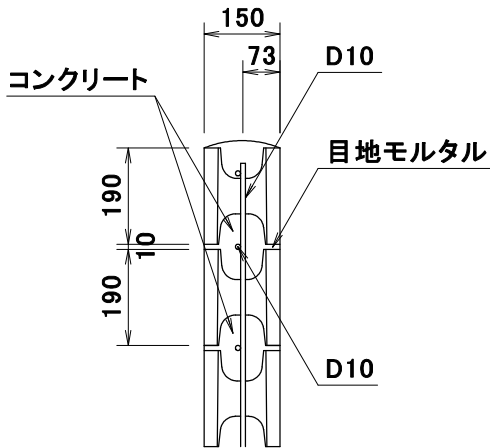

平面詳細図

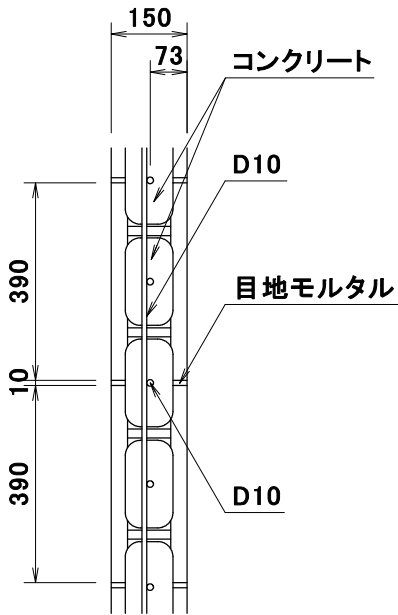


鉄筋数量表 (1m当り)					
記号	径	本数	長さ	単位質量	質量(kg)
W1	D10	5.0	1.505	0.560	4.214
W3	D10	4.0	1.050	0.560	2.352
F3	D13	1.0	1.065	0.995	1.059
	D10	2.0	1.050	0.560	1.176
D10					7.742
D13					1.059
計					8.801


土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	65 kN/m^2

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）配筋図 H=1170


側面図

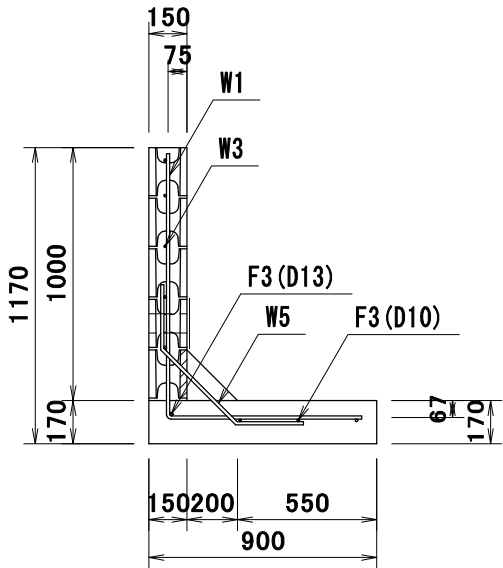

正面図

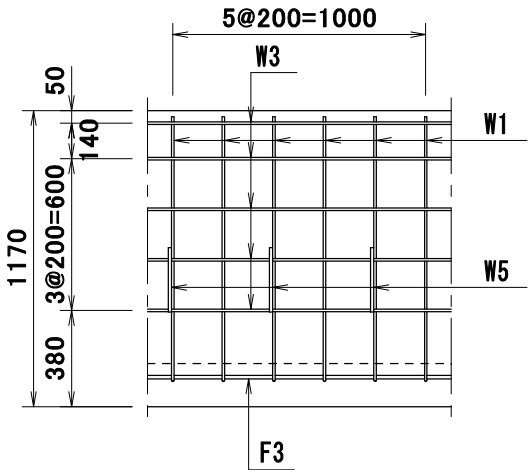


鉄筋加工図

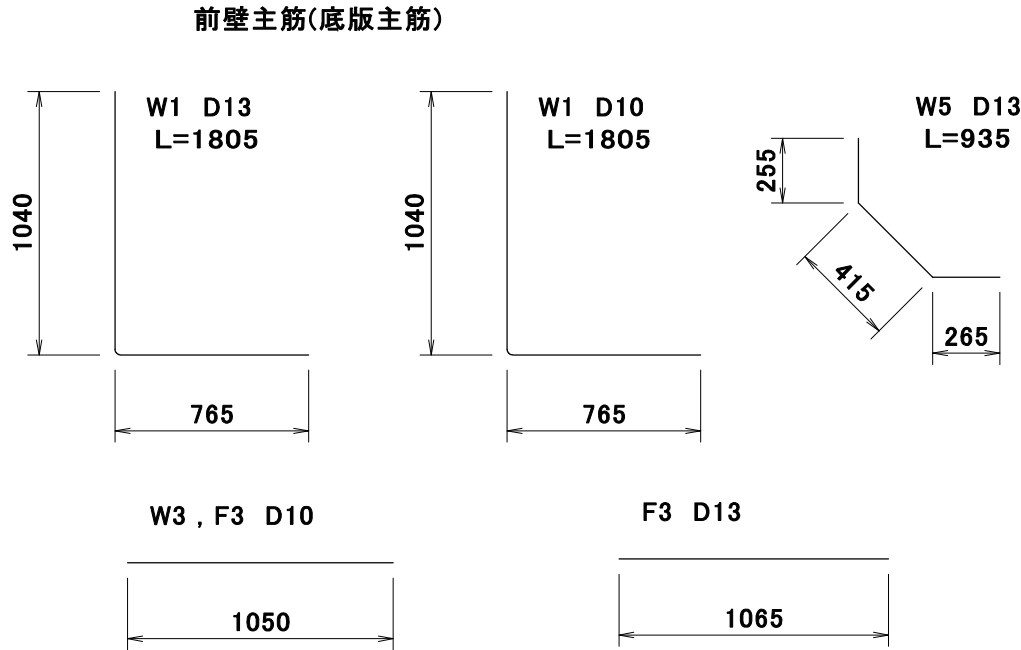


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


基礎平面図

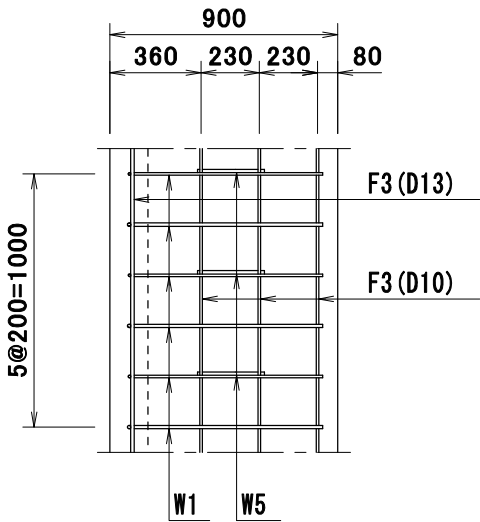

側面詳細図

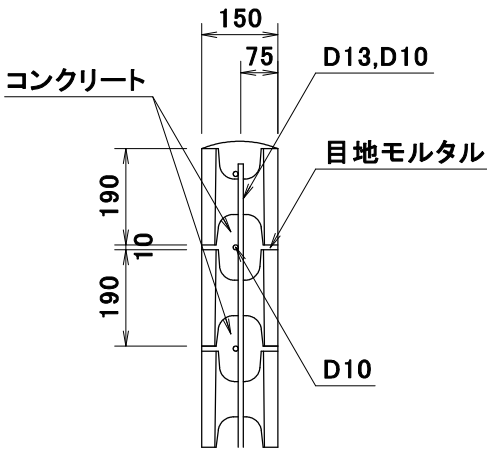

平面詳細図

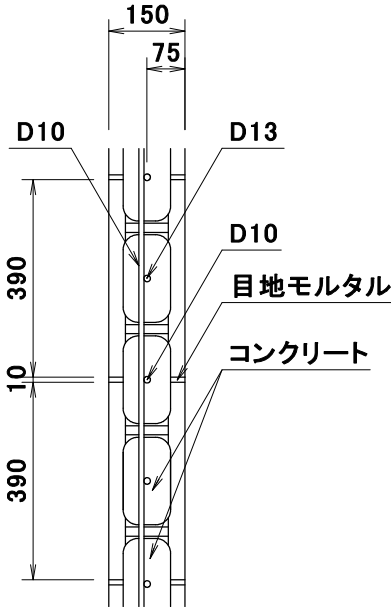


鉄筋数量表 (1m当り)					
記号	径	本数	長さ	単位質量	質量(kg)
W1	D13	2.5	1.805	0.995	4.489
	D10	2.5	1.805	0.560	2.527
W3	D10	5.0	1.050	0.560	2.940
W5	D13	2.5	0.935	0.995	2.325
F3	D13	1.0	1.065	0.995	1.059
	D10	3.0	1.050	0.560	1.764
D10					7.231
D13					7.873
計					15.104

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	70 kN/m^2


CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）配筋図 H=1400

鉄筋加工図


側面図

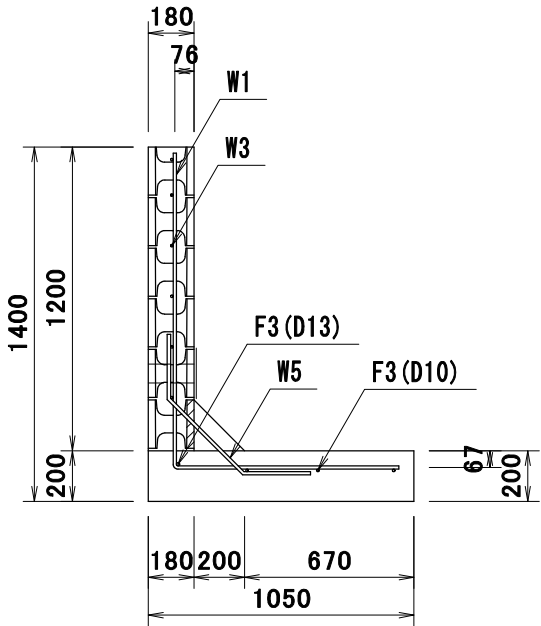

正面図

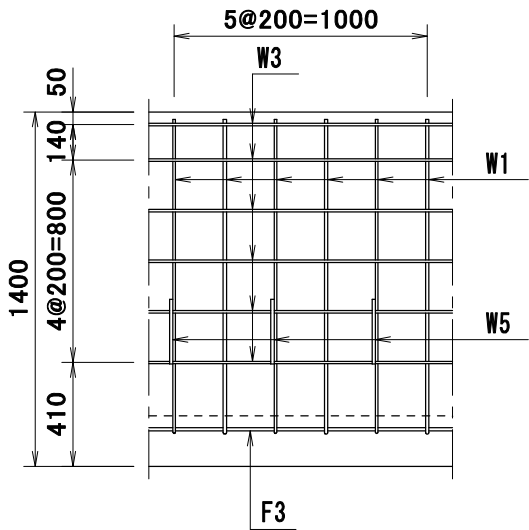


前壁主筋(底版主筋)

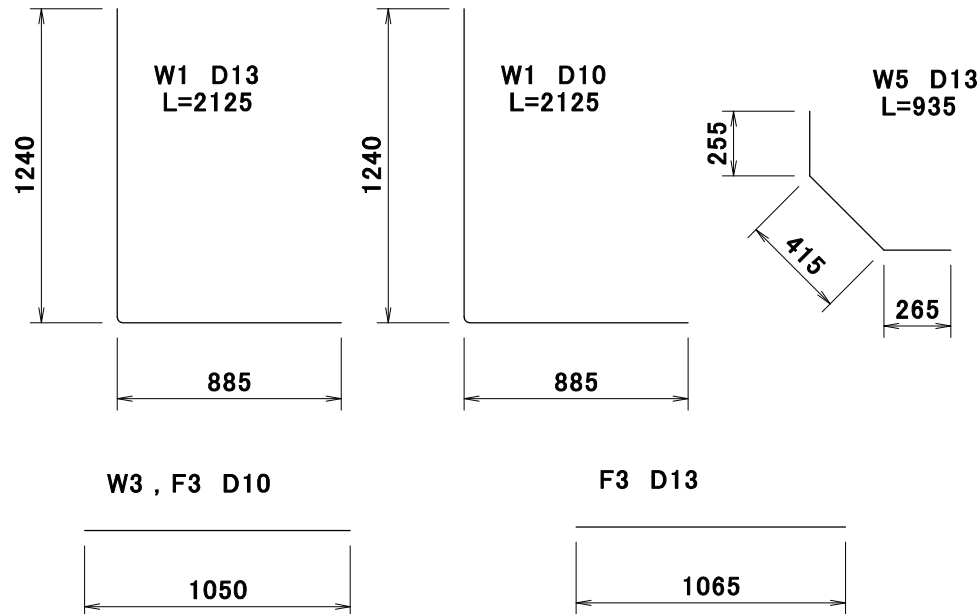


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


基礎平面図

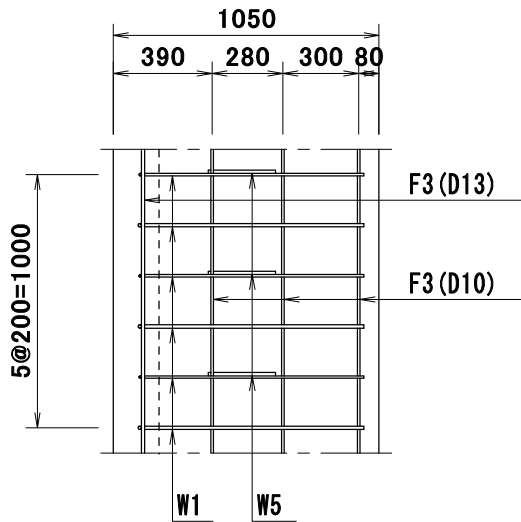

側面詳細図

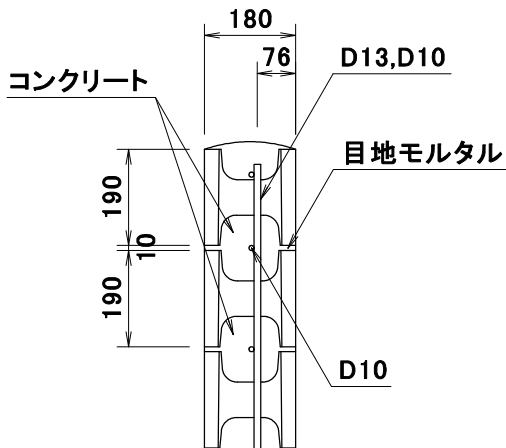

平面詳細図

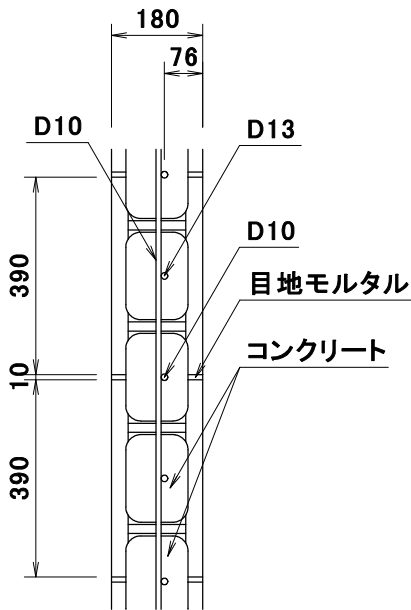

鉄筋数量表


(1m当り)

記号	径	本数	長さ	単位質量	質量(kg)
W1	D13	2.5	2.125	0.995	5.285
	D10	2.5	2.125	0.560	2.975
W3	D10	6.0	1.050	0.560	3.528
W5	D13	2.5	0.935	0.995	2.325
F3	D13	1.0	1.065	0.995	1.059
	D10	3.0	1.050	0.560	1.764
D10					8.267
D13					8.669
計					16.936

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	80 kN/m^2


CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）配筋図 H=1600

側面図

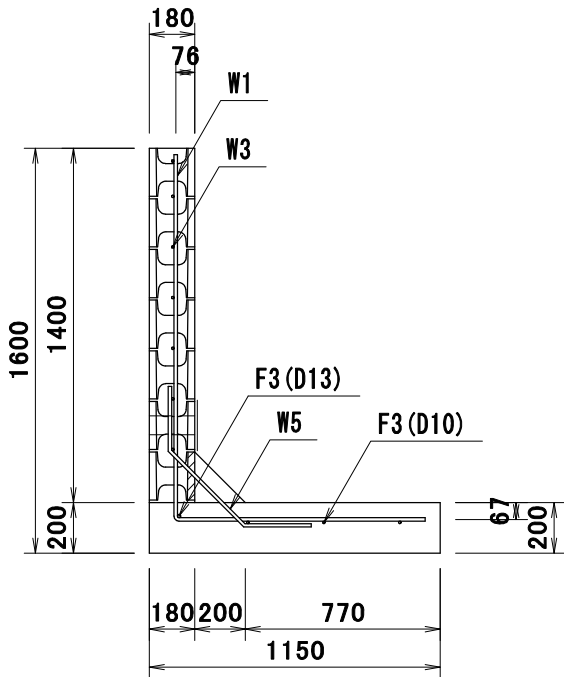


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


基礎平面図

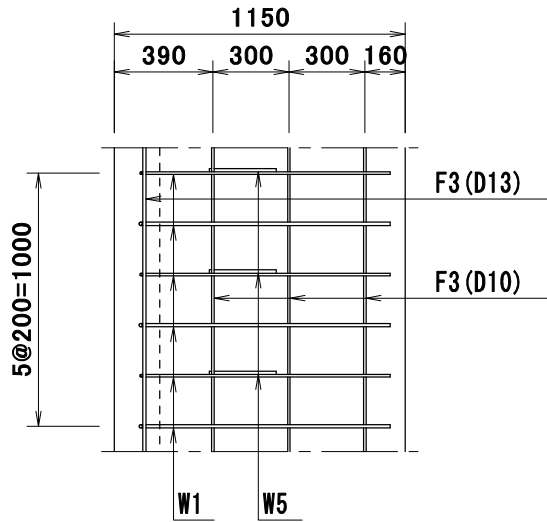


正面図

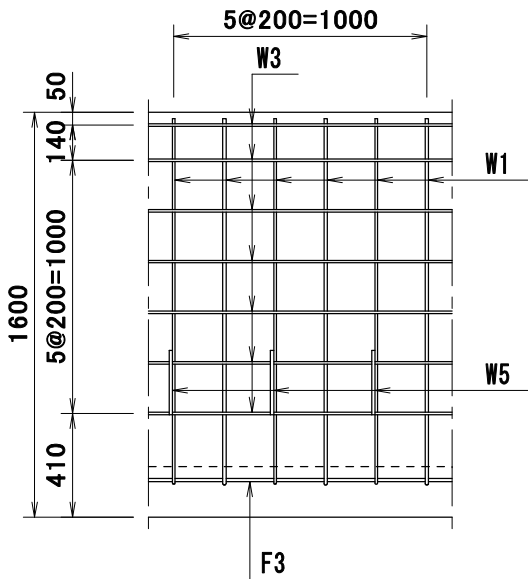


側面詳細図

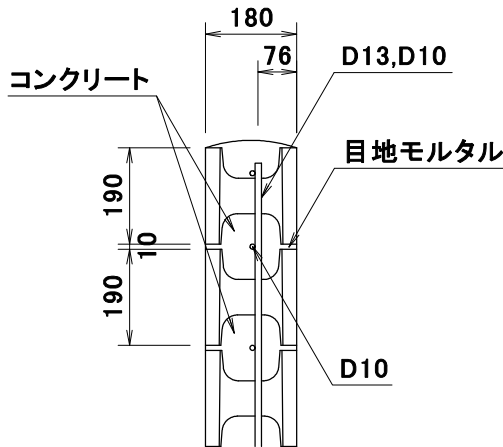

平面詳細図

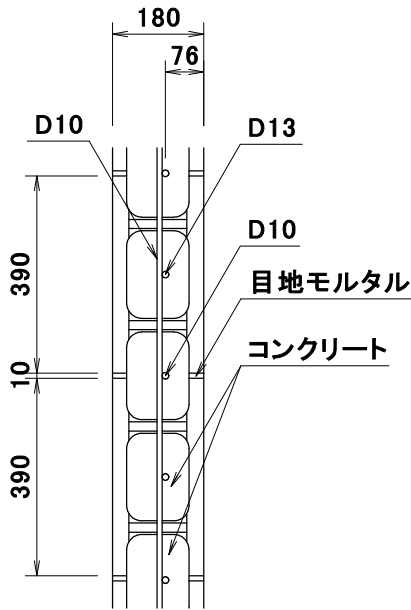

鉄筋加工図

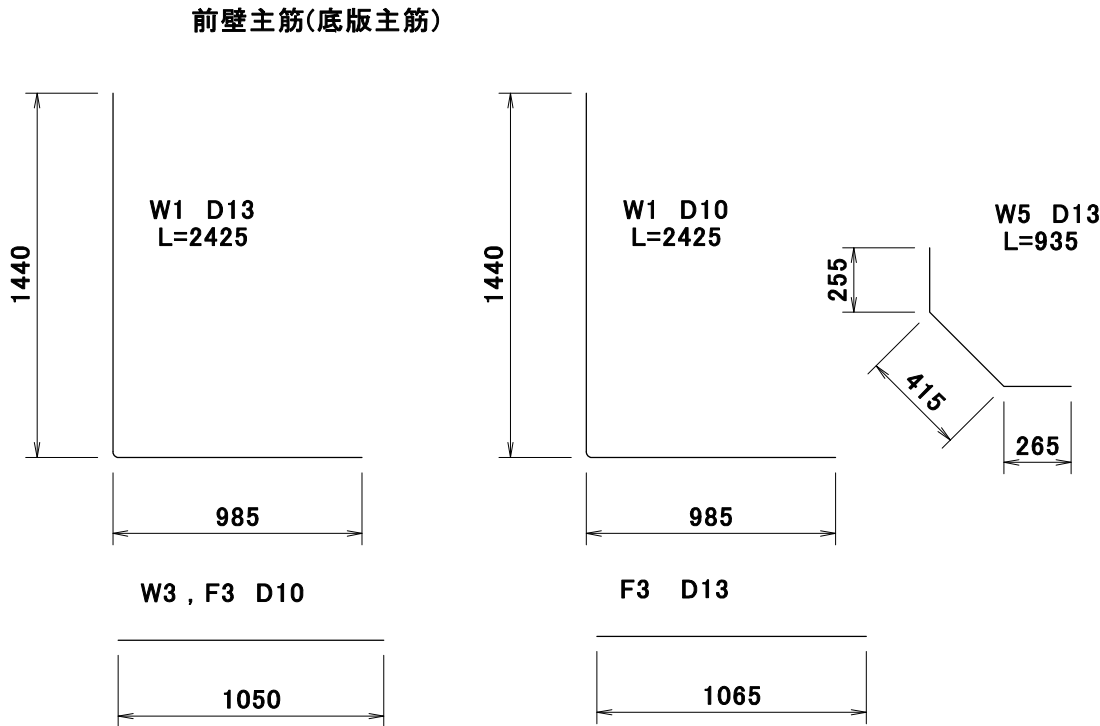


鉄筋数量表


(1m当り)

記号	径	本数	長さ	単位質量	質量(kg)
W1	D13	2.5	2.425	0.995	6.032
	D10	2.5	2.425	0.560	3.395
W3	D10	7.0	1.050	0.560	4.116
W5	D13	2.5	0.935	0.995	2.325
F3	D13	1.0	1.065	0.995	1.059
	D10	3.0	1.050	0.560	1.764
D10					9.275
D13					9.416
計					18.691


側面図

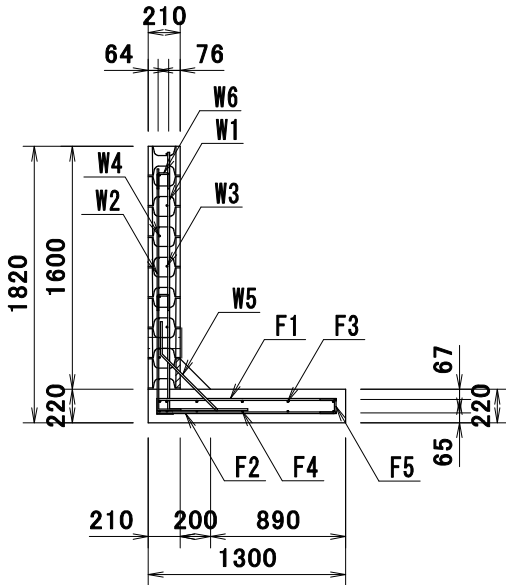


正面図

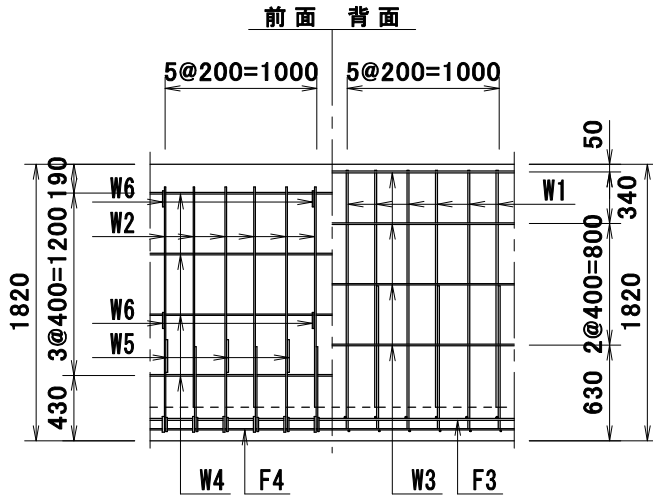

側面詳細図

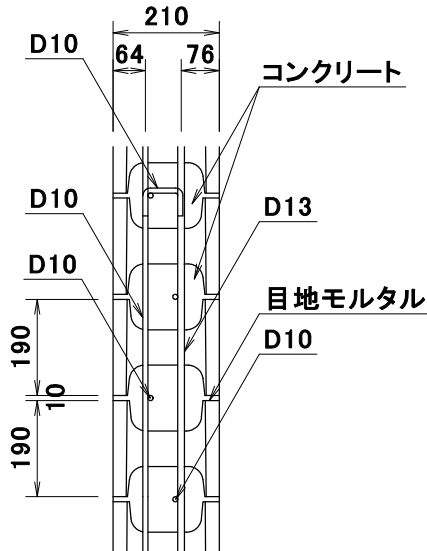


平面詳細図

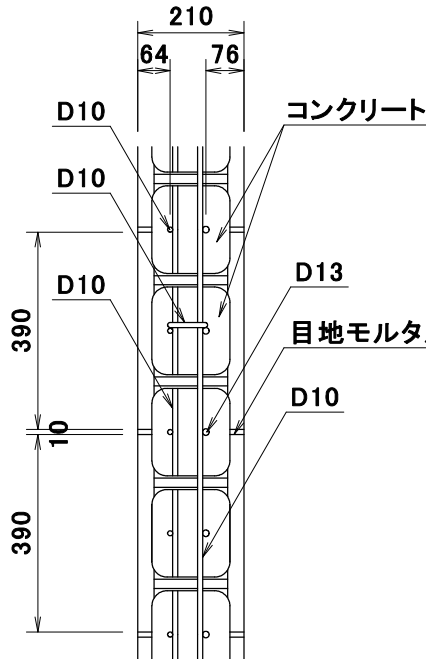


鉄筋加工図

※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


基礎平面図

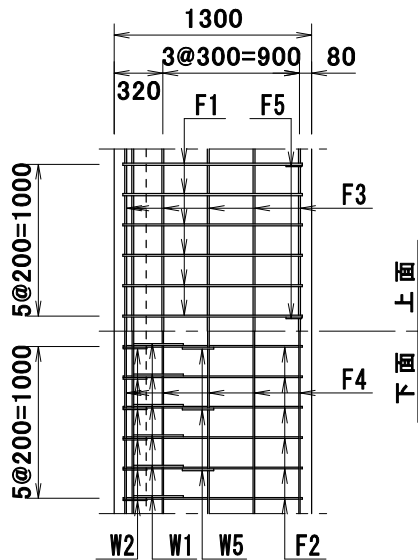


前壁主筋(背面)

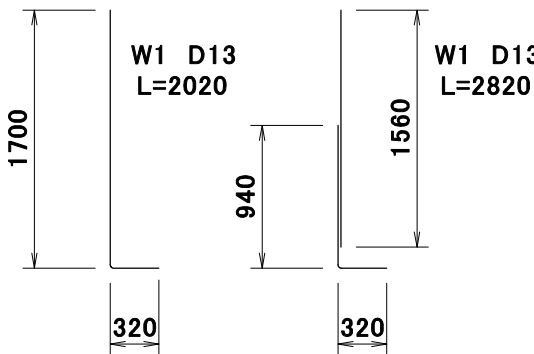

前壁主筋(前面)

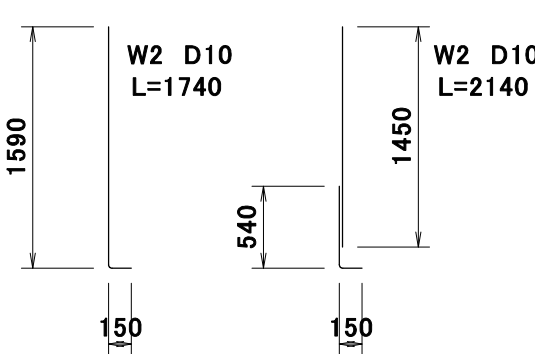


基礎主筋

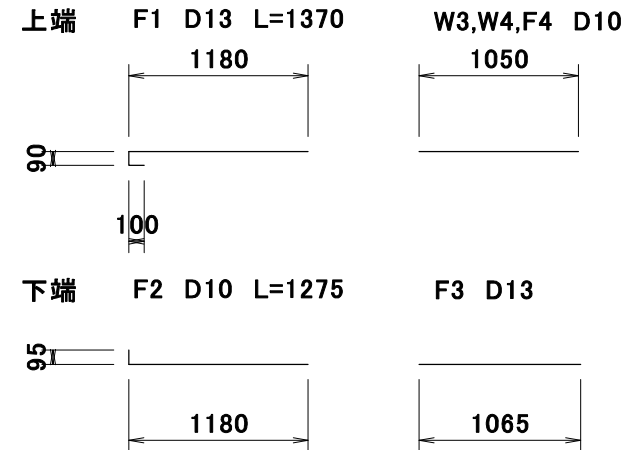

配力筋

ハンチ筋

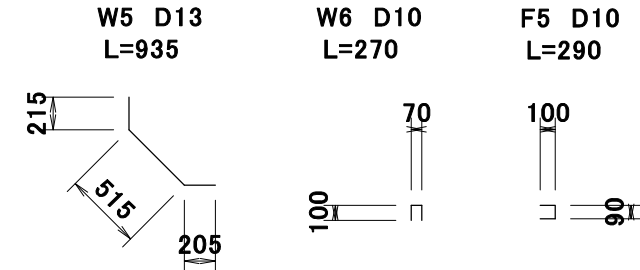

幅止め筋

鉄筋数量表

(1m当り)

記号	径	本数	長さ	単位質量	質量	形状
W1	D13	2.5	2.020	0.995	5.024	└┐
		2.5	2.820	0.995	7.014	└┐
W2	D10	2.5	1.740	0.560	2.436	└┐
		2.5	2.140	0.560	2.996	└┐
W3	D10	4.0	1.050	0.560	2.352	└┐
W4	D10	4.0	1.050	0.560	2.352	└┐
W5	D13	2.5	0.935	0.995	2.325	└┐
W6	D10	2.0	0.270	0.560	0.302	└┐
F1	D13	5.0	1.370	0.995	6.815	└┐
F2	D10	5.0	1.275	0.560	3.570	└┐
F3	D13	6.0	1.065	0.995	6.358	└┐
F4	D10	6.0	1.050	0.560	3.528	└┐
F5	D10	1.0	0.290	0.560	0.162	└┐
D10					17.697	
D13					27.536	
計					45.233	


【設計条件】

土圧係数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	95 kN/m^2


CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）配筋図 H=2020

No.8 L1-350-09


側面図

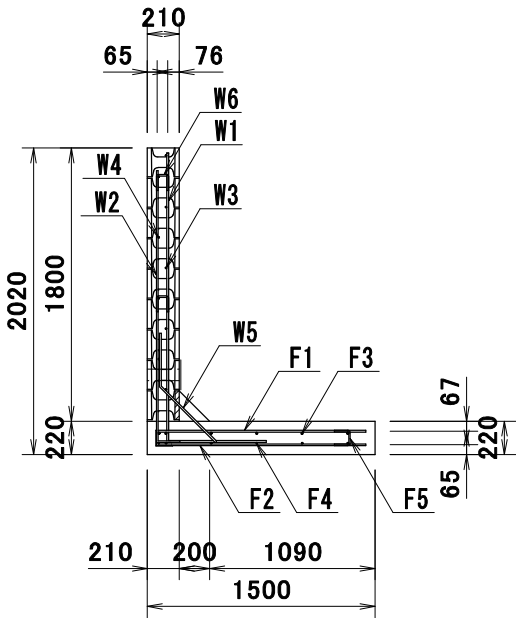


正面図

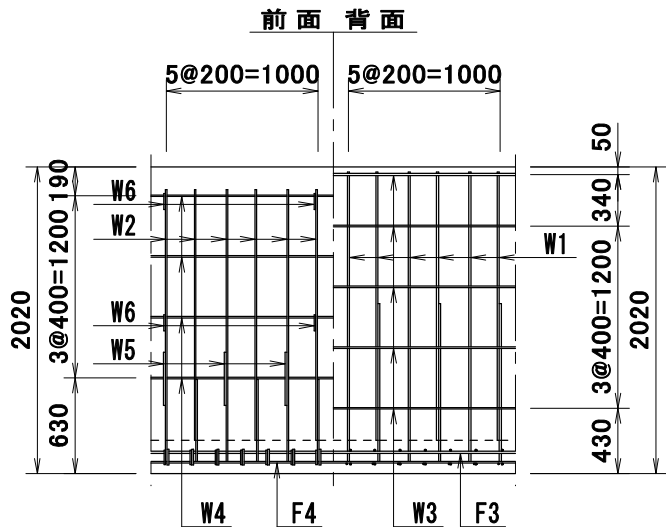

側面詳細図

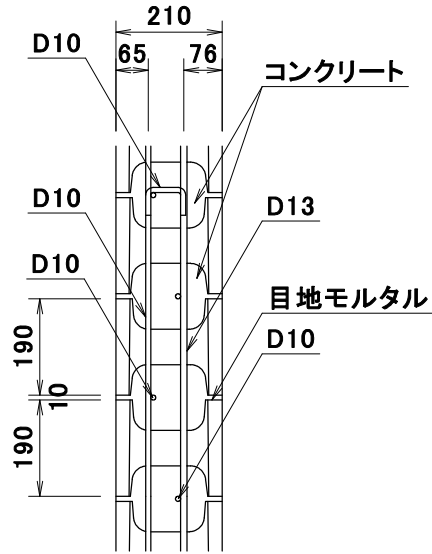


平面詳細図

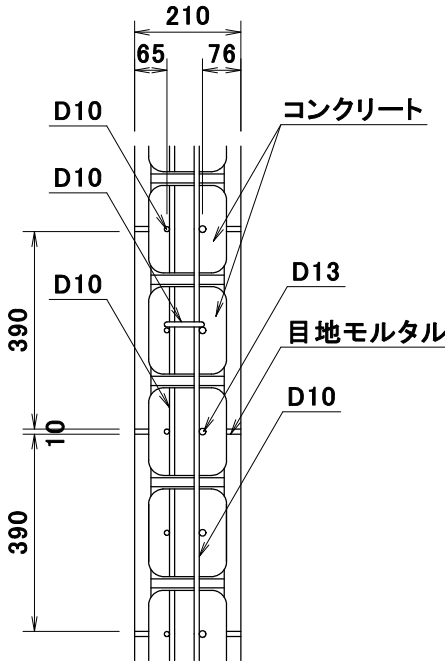


鉄筋加工図

前壁主筋（背面）

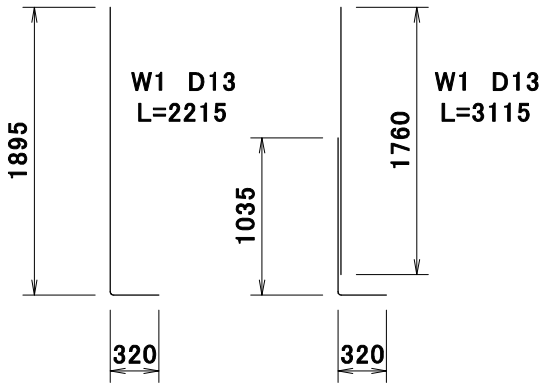


前壁主筋（前面）

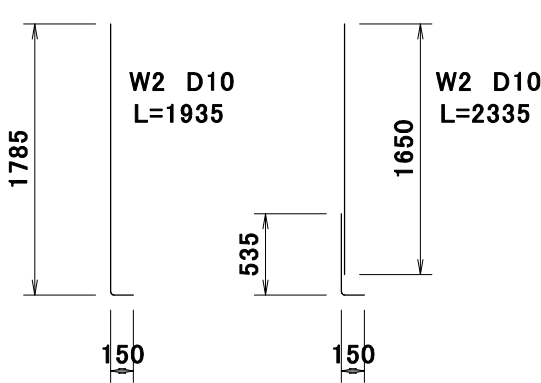


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


基礎平面図

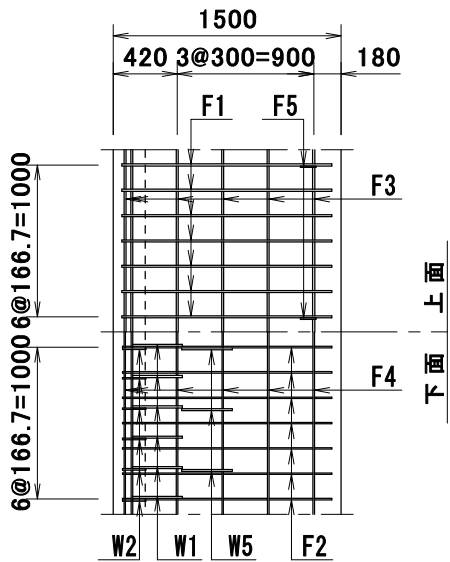


基礎主筋

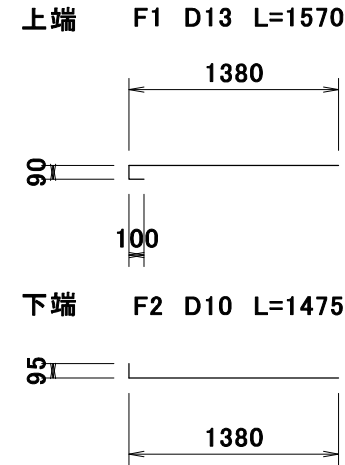


配力筋

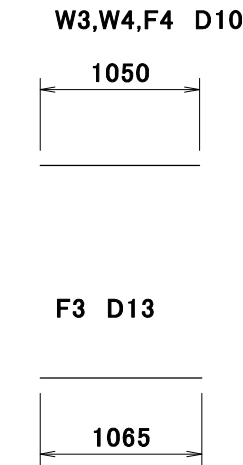

ハンチ筋




幅止め筋

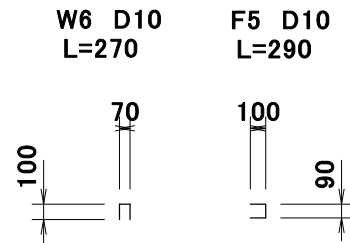

鉄筋数量表

(1m当り)

記号	径	本数	長さ	単位質量	質量	形状
W1	D13	2.5	2.215	0.995	5.509	└┐
		2.5	3.115	0.995	7.748	└┐
W2	D10	2.5	1.935	0.560	2.709	└┐
		2.5	2.335	0.560	3.269	└┐
W3	D10	5.0	1.050	0.560	2.940	—
W4	D10	4.0	1.050	0.560	2.352	—
W5	D13	2.5	1.200	0.995	2.985	└┐
W6	D10	2.0	0.270	0.560	0.302	└┐
F1	D13	6.0	1.570	0.995	9.372	└┐
F2	D10	6.0	1.475	0.560	4.956	└┐
F3	D13	6.0	1.065	0.995	6.358	—
F4	D10	6.0	1.050	0.560	3.528	—
F5	D10	1.0	0.290	0.560	0.162	└┐
D10					20.218	
D13					31.972	
計					52.190	

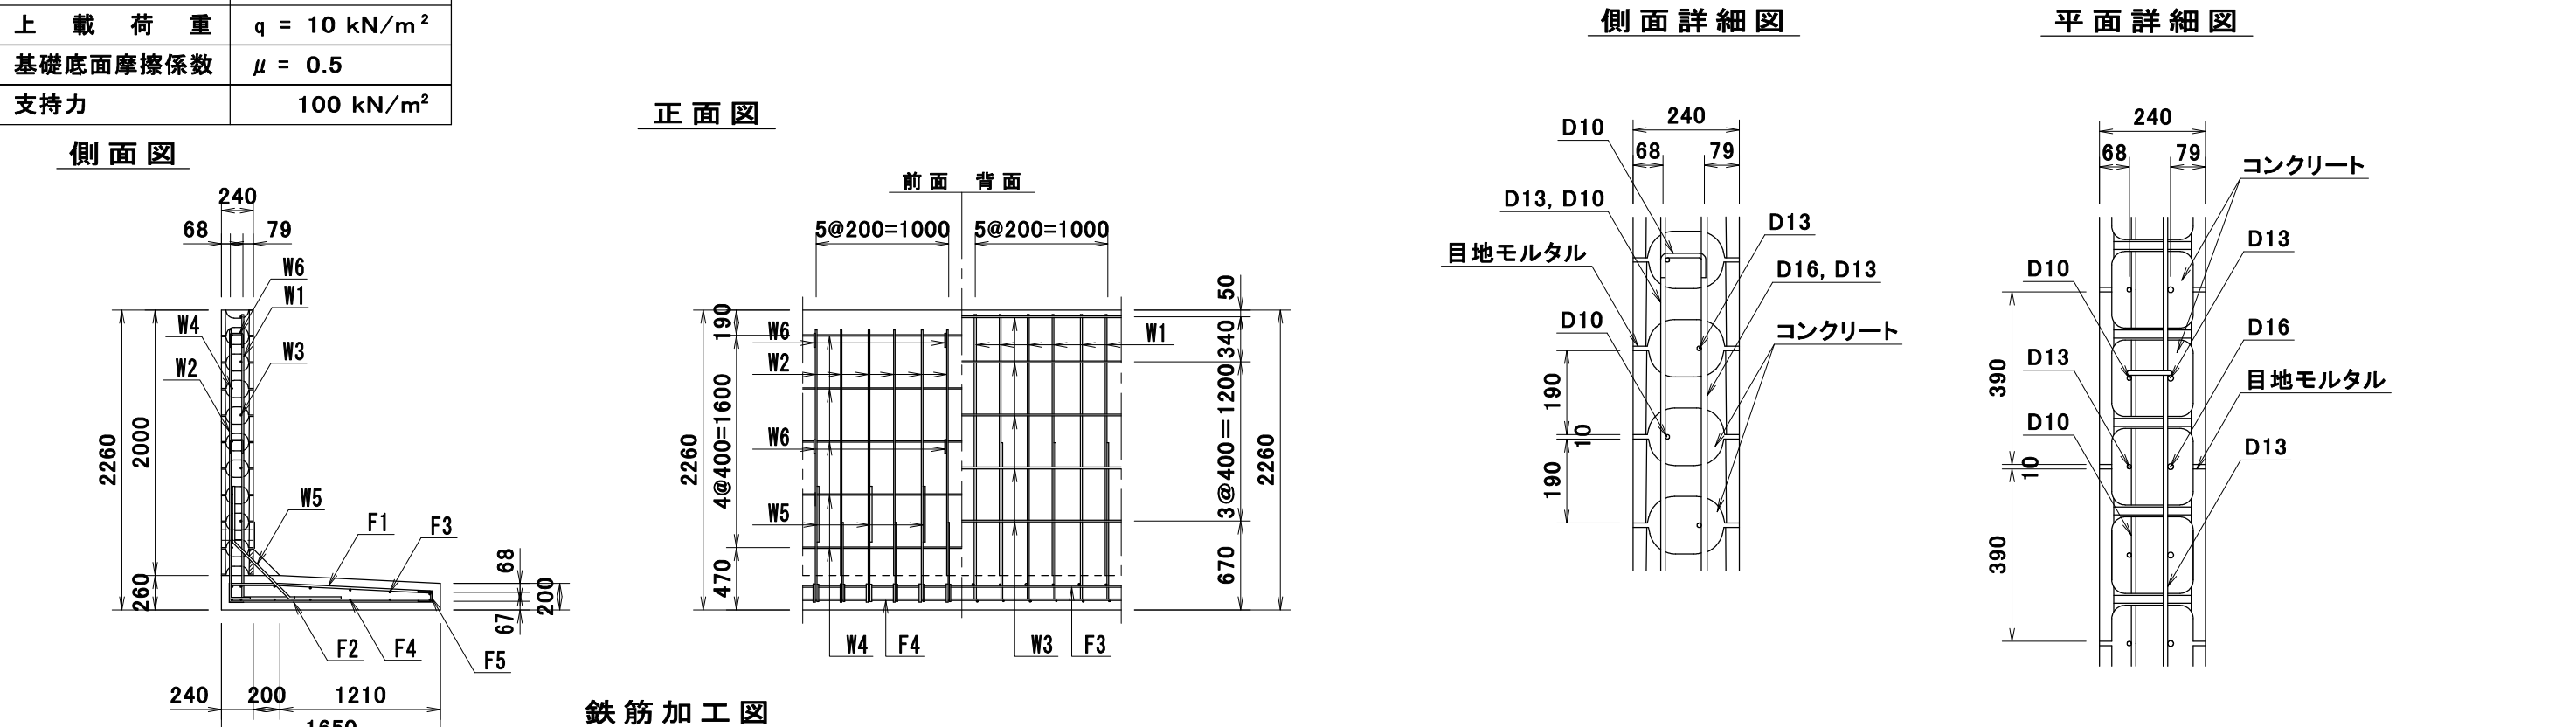

※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。

基礎平面図

前壁主筋（背面）

前壁主筋（前面）

ハンチ筋

基礎主筋

配力筋

幅止め筋

鉄筋数量表

(1m当り)

記号	径	本数	長さ	単位質量	質量	形状
W1	D16	2.5	2.530	1.560	9.867	└┐
	D13	2.5	3.425	0.995	8.519	└┐
W2	D13	2.5	2.180	0.995	5.422	└┐
	D10	2.5	2.580	0.560	3.612	└┐
W3	D13	5.0	1.065	0.995	5.298	—
W4	D10	5.0	1.050	0.560	2.940	—
W5	D16	2.5	1.410	1.560	5.498	└┐
W6	D10	2.0	0.300	0.560	0.336	└┐
F1	D16	2.5	1.760	1.560	6.864	┐└
	D13	2.5	1.660	0.995	4.129	┐└
F2	D13	2.5	1.660	0.995	4.129	┐└
	D10	2.5	1.660	0.560	2.324	┐└
F3	D13	7.0	1.065	0.995	7.417	—
F4	D10	7.0	1.050	0.560	4.116	—
F5	D10	1.0	0.270	0.560	0.151	┐└
D10					13.479	
D13					34.914	
D16					22.229	
計					70.622	


【設計条件】

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	110 kN/m ²


No.10 L1-350-11

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）配筋図 H=2460


側面図

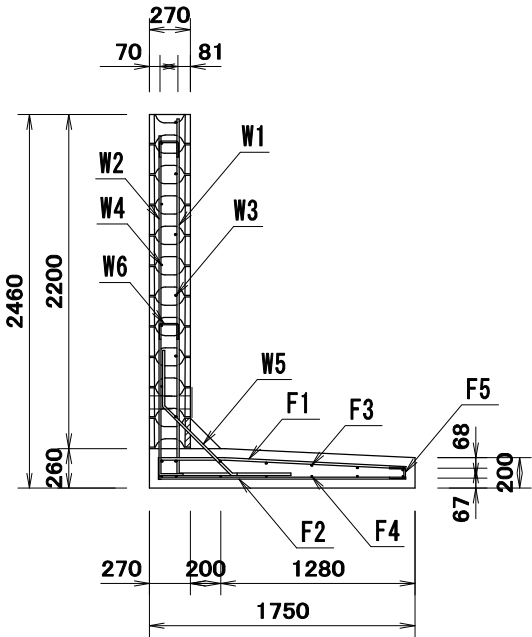


正面図

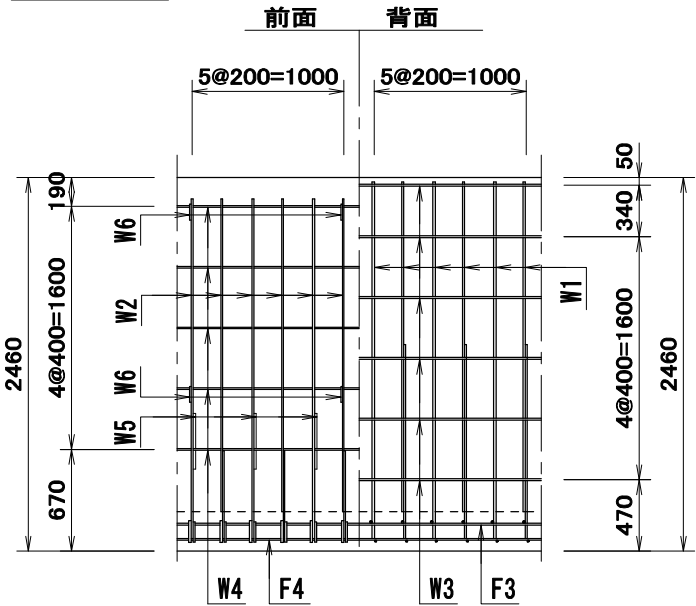

側面詳細図

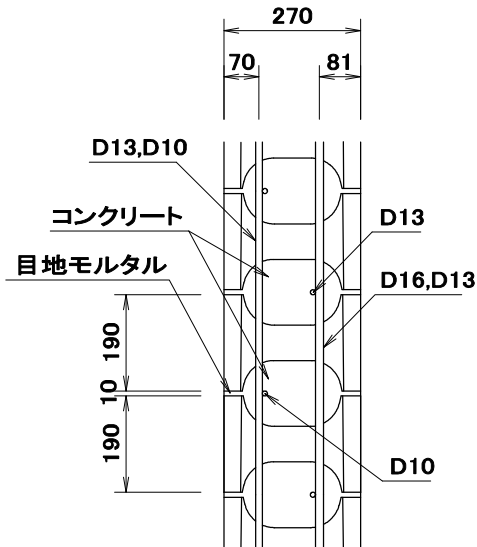


平面詳細図

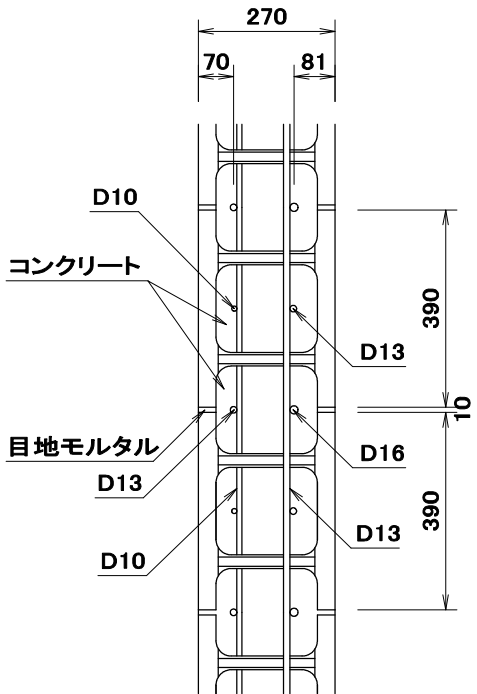


鉄筋加工図

※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


基礎平面図

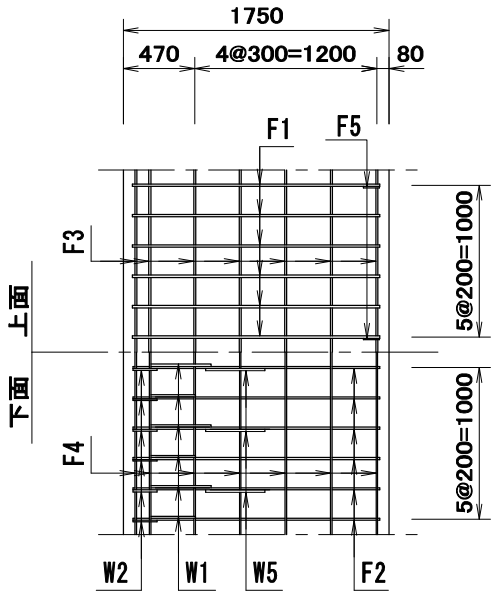


前壁主筋(背面)

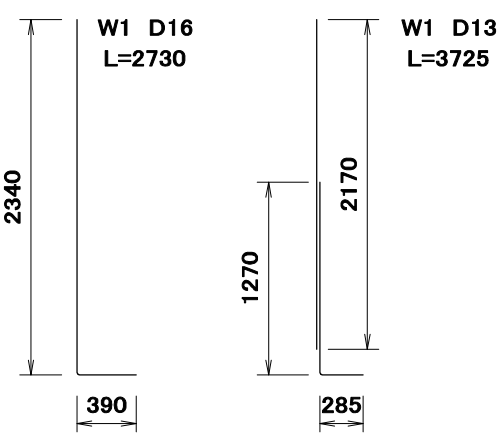


前壁主筋(前面)

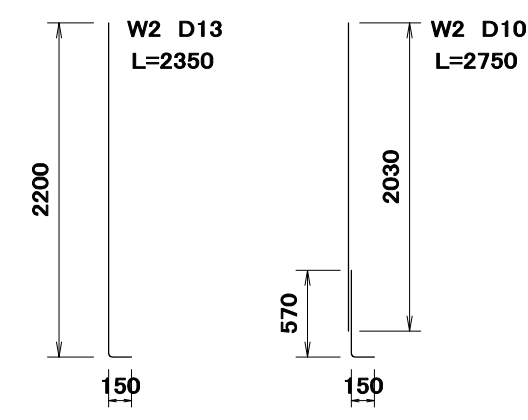


基礎主筋




配力筋



ハンチ筋



幅止め筋



(延長 1m当り)

記号	径	本数	長さ	単位質量	質量	形状
W1	D16	2.5	2.730	1.560	10.647	└┐
	D13	2.5	3.725	0.995	9.265	
W2	D13	2.5	2.350	0.995	5.845	└┐
	D10	2.5	2.750	0.560	3.850	
W3	D13	6.0	1.065	0.995	6.358	—
W4	D10	5.0	1.050	0.560	2.940	—
W5	D16	2.5	1.405	1.560	5.479	└┐
W6	D10	2.0	0.320	0.560	0.358	└┐
F1	D16	5.0	1.750	1.560	13.650	└┐
F2	D13	5.0	1.750	0.995	8.706	└┐
F3	D13	7.0	1.065	0.995	7.417	—
F4	D10	7.0	1.050	0.560	4.116	—
F5	D10	1.0	0.270	0.560	0.151	└┐
D10					11.415	
D13					37.591	
D16					29.776	
計					78.782	


【設計条件】

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	120 kN/m ²


No.11 L1-350-12

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）配筋図 H=2700


側面図

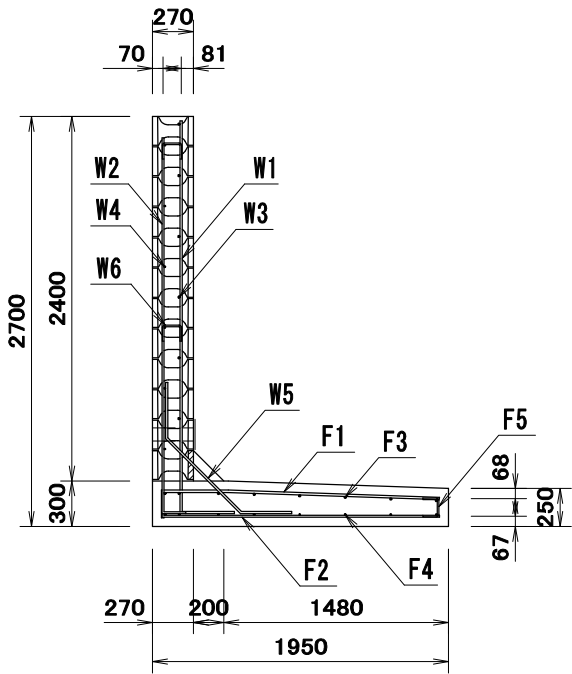


正面図

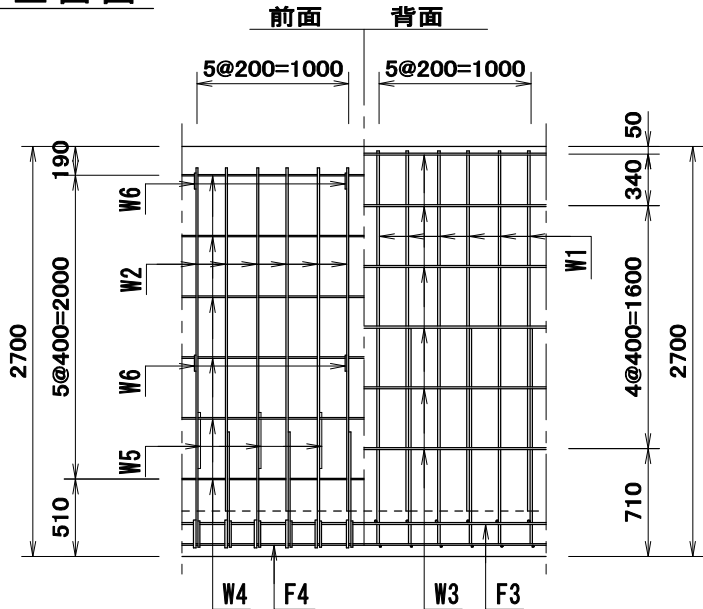

側面詳細図

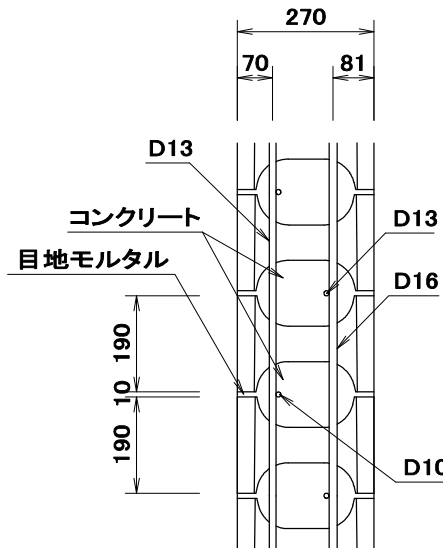


平面詳細図

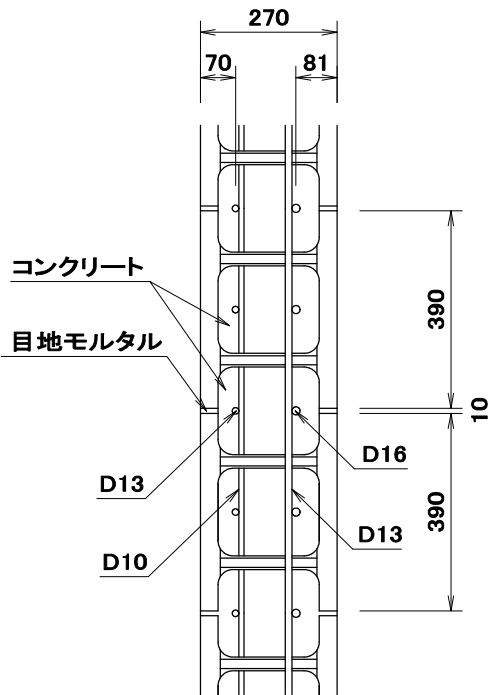


鉄筋加工図

※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


基礎平面図

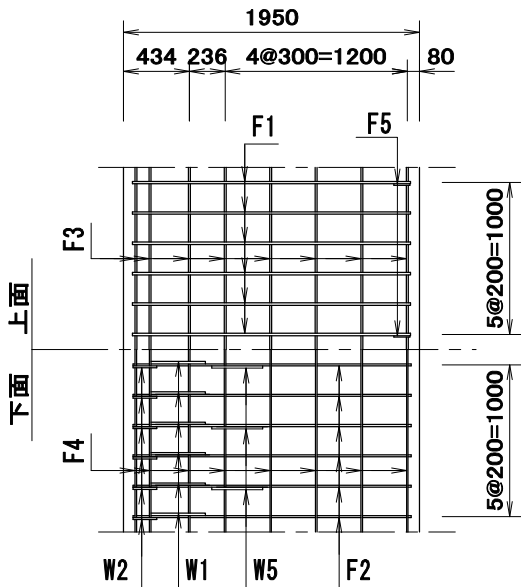


前壁主筋(背面)

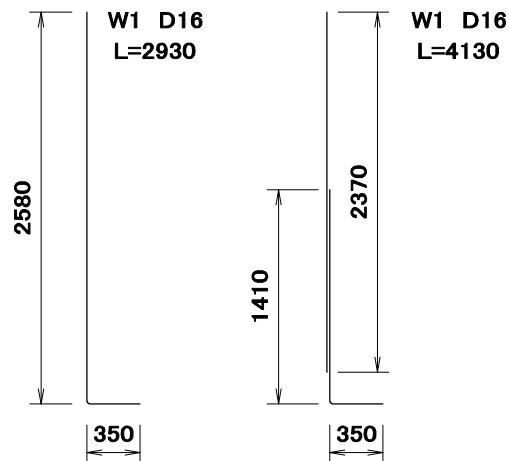


前壁主筋(前面)

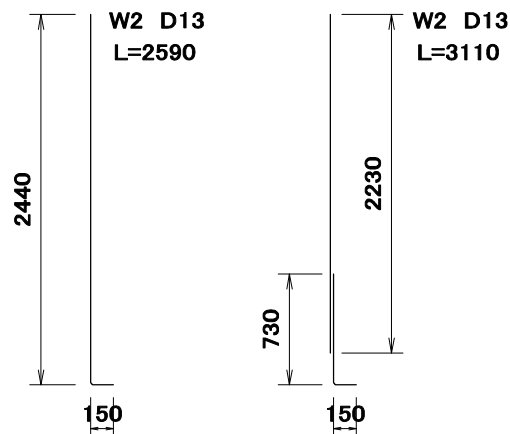


基礎主筋




配力筋



ハンチ筋



幅止め筋




(延長 1m当り)


記号	径	本数	長さ	単位質量	質量	形状
W1	D16	2.5	2.930	1.560	11.427	└┘
	D16	2.5	4.130	1.560	16.107	└┘
W2	D13	2.5	2.590	0.995	6.442	└┘
	D13	2.5	3.110	0.995	7.736	└┘
W3	D13	6.0	1.065	0.995	6.358	└┘
W4	D10	6.0	1.050	0.560	3.528	└┘
W5	D16	2.5	1.405	1.560	5.479	└┘
W6	D10	2.0	0.320	0.560	0.358	└┘
F1	D16	5.0	1.990	1.560	15.522	└┘
F2	D13	5.0	1.990	0.995	9.900	└┘
F3	D13	8.0	1.065	0.995	8.477	└┘
F4	D10	8.0	1.050	0.560	4.704	└┘
F5	D10	1.0	0.315	0.560	0.176	└┘
D10					8.766	
D13					38.913	
D16					48.535	
計					96.214	

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）配筋図 H=2900


側面図

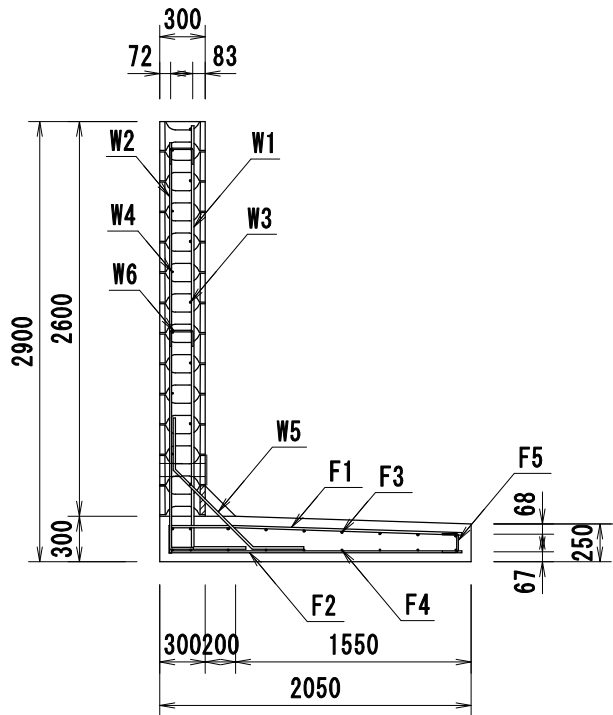


正面図

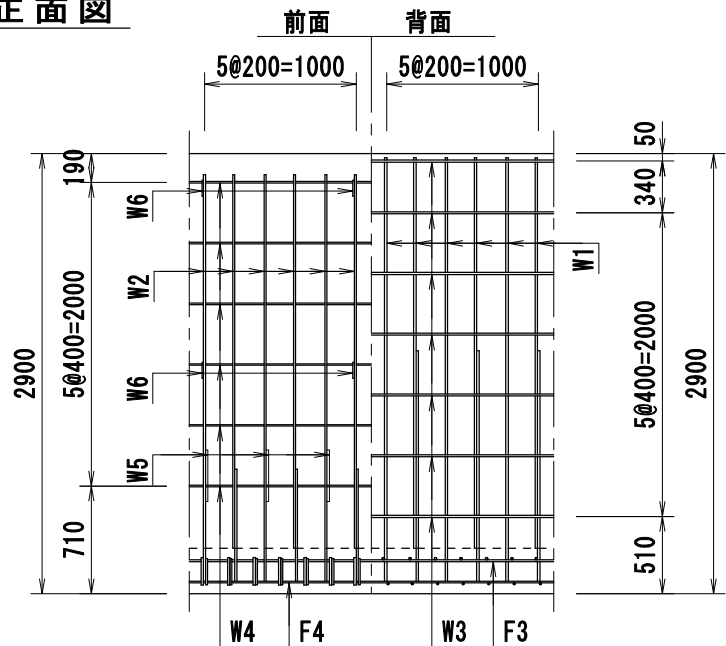

側面詳細図

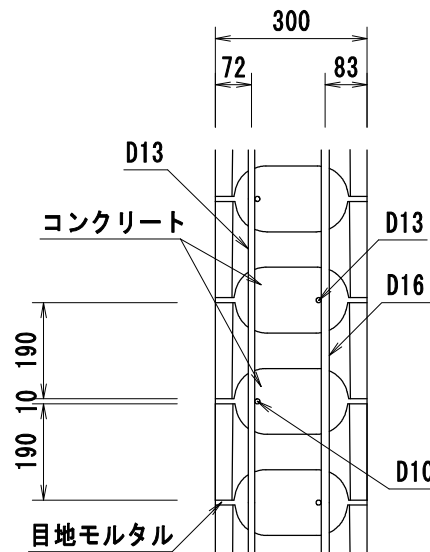


平面詳細図

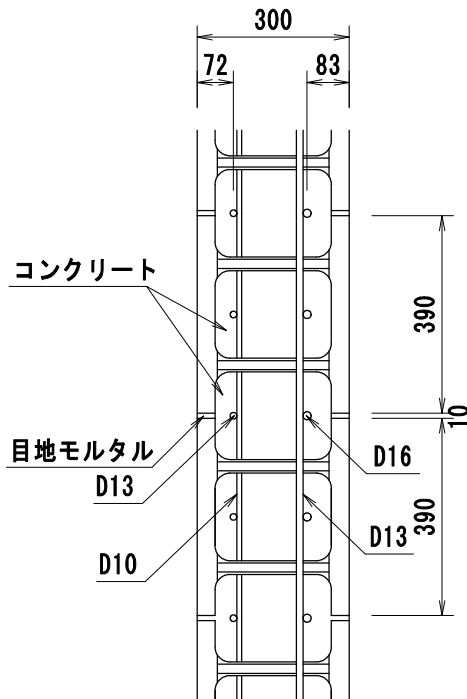


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


基礎平面図

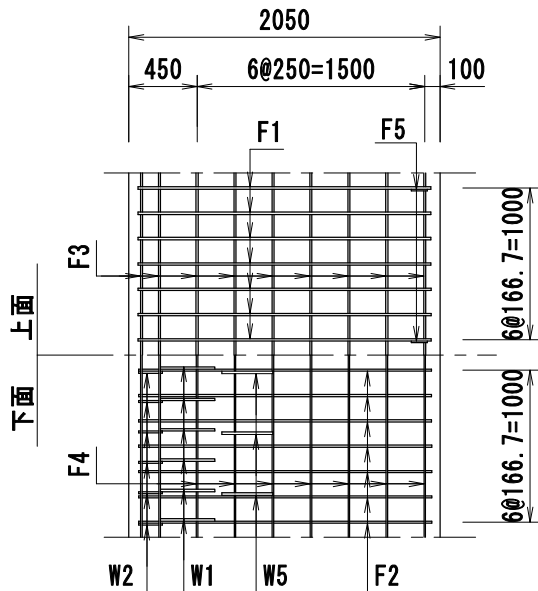


前壁主筋（背面）

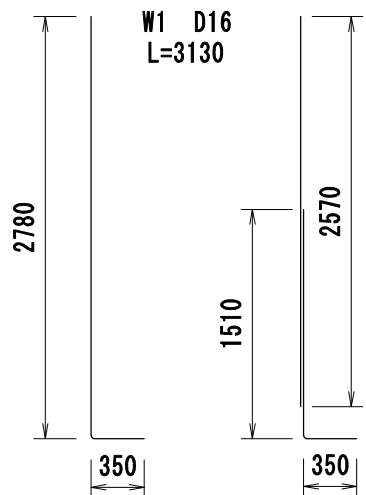


前壁主筋（前面）

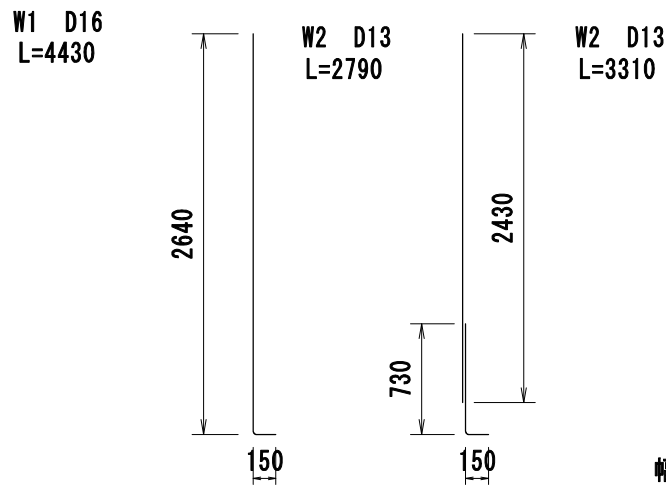


基礎主筋

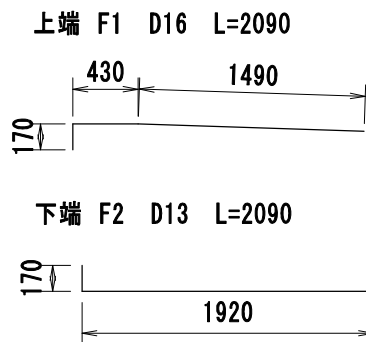


配力筋



ハンチ筋



幅止め筋

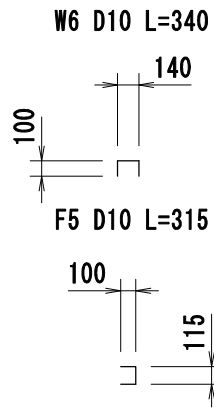

(延長 1m当り)

記号	径	本数	長さ	単位質量	質量	形状
W1	D16	2.5	3.130	1.560	12.207	└┘
	D16	2.5	4.430	1.560	17.277	└┘
W2	D13	2.5	2.790	0.995	6.940	└┘
	D13	2.5	3.310	0.995	8.233	└┘
W3	D13	7.0	1.065	0.995	7.417	—
W4	D10	6.0	1.050	0.560	3.528	—
W5	D16	2.5	1.405	1.560	5.479	└┘
W6	D10	2.0	0.340	0.560	0.380	└┘
F1	D16	6.0	2.090	1.560	19.562	└┘
F2	D13	6.0	2.090	0.995	12.477	└┘
F3	D13	9.0	1.065	0.995	9.537	—
F4	D10	9.0	1.050	0.560	5.292	—
F5	D10	1.0	0.315	0.560	0.176	└┘
D10					9.376	
D13					44.604	
D16					54.525	
計					108.505	