



グレー



ブラウン



ブラウン



## AB ROCK

### ABロック

基礎づくりから組積まで、モルタルをまったく使用しない伝統的乾式工法を採用し、耐久性のある擁壁システムを実現しました。

直線やコーナーはもちろん円弧のデザインも自由自在です。

ABロックは、次世代に残る景観を創造します。



25cm

COLOR VARIATION ※色調は印刷のため多少異なる場合があります。



グレー



ブラウン




日本ABクラブのHPで  
詳しい施工の動画が  
ご覧になれます。


### 特長

#### 円形の積み方

- ABロックを円形に積む場合、ABロックジュニアはそのまま積めますが、基本は端部を取る必要があります。また、ABロック基本・ジュニア共に1段毎に加工(1/2)が必要です。
- ジュニアを使用した場合の最小直径は約0.96m(14個使用)になります。基本を使用した場合の最小直径は約1.86m(14個使用)になります。
- ABロックにはセットバックがあるため、最上段以外を14個で設計しないでください。また、キャップを使用する場合には、切断加工が必要となります。




ジュニア最小径



基本最小径

#### 形状・規格寸法・参考重量・価格

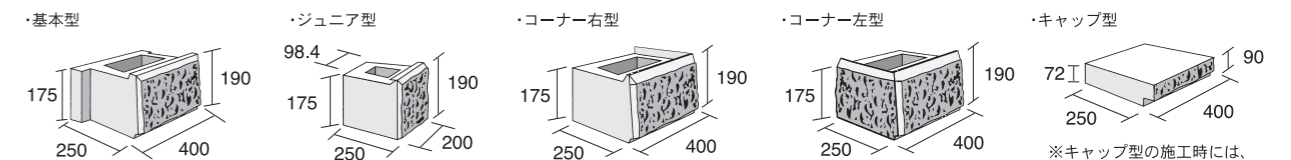

14.3個/m<sup>2</sup>(ジュニア28.6個/m<sup>2</sup>)

形状	寸法(mm)	重量(個)	本体価格(税別)	m <sup>2</sup> 価格(税別)
基本型	400×190×250	21.9kg	1,430円	20,449円
ジュニア型	200×190×250	11.2kg	890円	25,454円
コーナー右型	400×190×250	23.4kg	1,760円	—
コーナー左型	400×190×250	23.4kg	1,760円	—
キャップ型	400×90×250	19.0kg	1,760円	—

※キャップ型の施工時には、  
コンクリート用接着剤が  
必要となります。

- コンクリート製品の、白華現象にご注意ください。詳しくはP179に掲載しています。
- メンテナンスを行って下さい。適切な施工を行っても、現場の環境違いにより耐久年数も異なります。目地のひび割れ、ゆがみ、傾きなどの定期点検・補修をおすすめします。
- 価格表記は、製品価格のみです。
- 製品の改良の為、予告なく仕様の変更をすることがございますのでご了承下さい。
- スプリット(割肌)製品の為、仕上り寸法に幅をもたせております。

#### 施工手順

P161～P168に施工手順を  
掲載しておりますのでご参照下さい。